


規格配備表

機種	DR7796SXL
機體尺寸(含風管護罩)	890x522x533
材質/顏色	鋼化玻璃/黑
使用電壓	110V/60Hz
傳動方式	DC渦輪變頻馬達
出風口徑	6" (Φ150mm)
照明	2W LED燈
開關型式	玻璃觸控
調速	Turbo/高/中/低/靜音除味
耗電量	Turbo: 230W/靜音除味: 8W
售價	\$31,500

*本建議售價含基本安裝費,但不包含耗材及運送費用

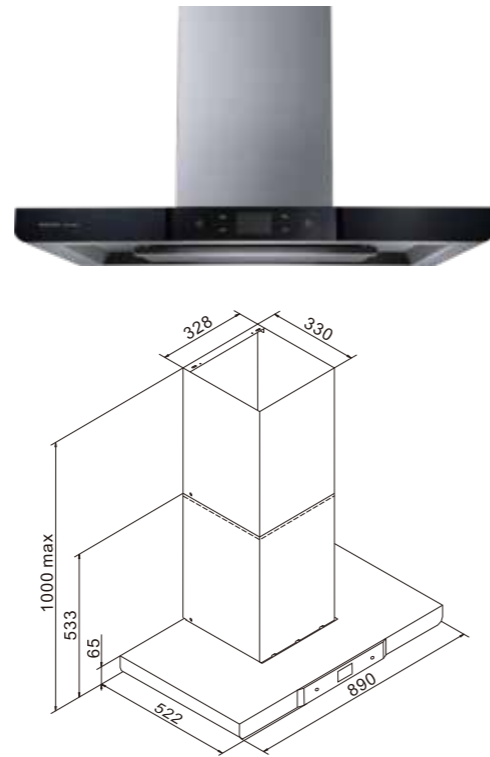

建議搭配機型



G2926G
智能雙炫火檯面爐



Q7596A
殺菌烘碗機

全台服務電話

台北: (02)26942345
基隆: (03)3522190

新竹: (03)5315112
中彰投: (04)25658568
嘉義: (05)2373826

台南: (06)3554563
高雄: (07)7862555
屏東: (08)7374777

宜蘭: (03)9518411
花蓮: (03)8522346
台東: (089)321547

澎湖: (06)9219133
金門: (082)332040

•本產品零部件均符合國家安全檢驗認證,但經長期使用後會有老化情形,建議產品使用五年進行產品汰換。
•版權所有,未經許可,不得引用或轉載使用。•本型錄係依據最初設計資料編印,僅供參考;如有事後更變,則以實物為準。 2024.01



櫻花渦輪變頻除油煙機 AI風控系列 DR7796SXL

AI風控 全面掌控

大數據監測溫度變化,預知煮食行為,五秒內快速啟動並自動調節風量



www.sakura.com.tw

免費服務專線: 0800-021-818

SAKURA
享受智能 >> 樂在生活



42_{分貝}
最低音量

35%
吸煙動力加快

AI風控 全面掌控


大數據運算 AI預知啟動

- 獨家專利偵測技術，將爐面切割為256格，即時蒐集爐面溫度數據，隨時掌控各點位溫度變化
- 溫度大數據運算比對，根據爐面溫度變化，預知煮食行為，自動啟動油煙機並調節最適風量
- 料理結束後自動進行20分鐘靜音除味、並回到待機
- 無須手動調控，油煙機料理過程更悠閒順暢

爐具靈活搭配 環境學習調節

- 爐具品牌不受限、可靈活搭配，油煙機皆能偵測並自動調控
- 若遇寒流或酷暑，會自動學習環境溫度變化，自動校正運算基準，讓油煙機運作不受到外在極端環境影響，維持靈敏做動

環境溫度曲線

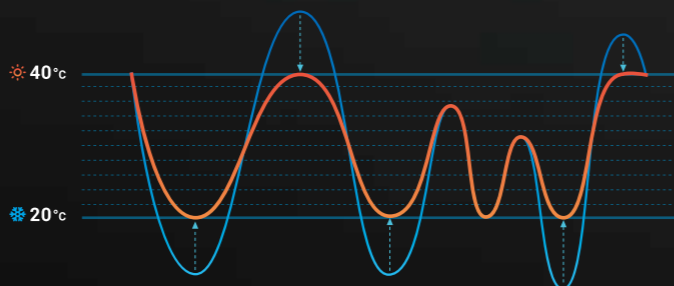

創新二合一導流板

強化口鼻處攏煙面積

- 攏煙深度加深10%，針對煮食者口鼻前方區域強化攏煙，攏煙面積加大10%
- 運用空氣動力學導流原理，即早捕捉油煙，直線聚攏、快速排出，打造清新煮食環境

渦輪變頻馬達

效力強 更安靜

- 櫻花渦輪變頻馬達具有2300轉的Turbo超強吸力，相較傳統馬達吸力提升35%，快速排除油煙
- 靜音除味模式可將轉速大幅降低至500轉，在僅42db、近乎無聲的條件下淨化室內空氣

雙層集油 一次清潔

- 導流板及油杯結合，油汙徹底攔截、不滴油
- 磁吸+掛勾式設計，輕鬆拆卸、無須拆卸螺絲，清潔更省心

