

完成尺寸 w42\*h29.7cm P0585 正面

P0585 廚下雙溫淨熱飲

### P0585 有效軟化水質，硬水轉換為甘甜軟水

使用樹脂濾心，透過氫鈉型離子交換原理，能有效降低水質硬度及結垢因子，避免水垢的產生，保留水中有益礦物質。

| 檢驗過濾項目         |           | 可濾除 |
|----------------|-----------|-----|
| 泥沙、酸質          |           | ✓   |
| 異色異味           |           | ✓   |
| 影響口感與氣味的物質(如氯) |           | ✓   |
| 細菌             | 孢子胞囊(囊胞菌) | ✓   |
|                | 總菌落數      | ✓   |

| 檢驗過濾項目 |   | 可濾除 |
|--------|---|-----|
| 重金屬    | 砷 | ✓   |
|        | 汞 | ✓   |
|        | 鉛 | ✓   |
|        | 銅 | ✓   |
|        | 鎳 | ✓   |
|        | 鉍 | ✓   |

| 檢驗過濾項目     |      | 可濾除 |
|------------|------|-----|
| VOCs 有機揮發物 | 四氯化碳 | ✓   |
|            | 三氯甲烷 | ✓   |
|            | 三氯乙烯 | ✓   |
|            | 三氯乙烷 | ✓   |
|            | 二氯乙烷 | ✓   |
|            | 二氯乙烷 | ✓   |
| 農藥         | 對二氯苯 | ✓   |
|            | 氯乙烷  | ✓   |

| 檢驗過濾項目 |     | 可濾除 |
|--------|-----|-----|
| 農藥     | 巴拉松 | ✓   |
|        | 大粒松 | ✓   |
|        | 一品松 | ✓   |
|        | 亞素靈 | ✓   |
| 農藥     | 達馬松 | ✓   |

### 濾除效果達生飲標準

\*上述可濾除項目係通過NSF或SGS之效能檢測




### 超大容量熱水即開即有，一鍵按下無須等待

內建4.0L熱缸搭配特殊進水設計，可連續供應3L (95°C以上熱水)，飲用熱水隨開隨有，泡茶、煮咖啡、大鍋煲湯，一鍵按下無須等待。



### 獨特進水設計，使用中熱水溫度穩定不降溫

開啟熱水時，停止補充冷水，可連續供應3L 95度以上的熱水，熱水需求量大時，也可穩定供應。



### 嚴選不銹鋼加熱管材質，飲水超安心

316不銹鋼加熱管搭配304不鏽鋼熱膽，無論烹飪煮食或是沖泡飲品皆能安心使用。



### 內建節能鍵，不重覆加熱

適合就寢或外出，8/12/24/48/72小時內保溫不加熱，節省能源。



### 貼心溫度模式鍵，依需求設定熱水溫度

可依需求情境設定熱水保溫溫度(70、85、100度)，方便又節能。



### 多重安全防護裝置，確保飲用安全

內建過熱、防空燒保護裝置，以及漏水保護器、漏電斷路器，確保使用安全。

濾材符合國際  
NSF/ANSI 58  
認證標準

SGS  
通過SGS國際  
品質檢驗

R51085  
通過CNS  
檢驗標準

SAKURA iCare

永久免費淨水器健檢  
替您把關飲用水質

淨水器經過長時間使用，如果沒有定期檢查，水質變了您可能不知道。櫻花於每年 6~8 月推出永久免費淨水器健檢來幫您把關。

只要來電 0800-021-818 或上網報名就享有免費淨水器健檢喔！

### 櫻花淨水管家系統 提供全方位服務

服務範疇：

專業

分析您的居住地區水質，推薦您最適合的淨水產品。

創新

濾心到期透過Line推播，提醒濾心更換避免二次污染問題。

貼心

可透過線上商城購買原廠濾心，並選擇DIY或是原廠到府更換。



能源效率  
第 2 級



能源效率  
第 1 級

#### 產品規格

| 產品名稱                             | P0585<br>廚下雙溫淨熱飲               | P0531<br>廚下RO雙溫淨熱飲             |
|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 整體尺寸(寬*深*高)                      | W226*D400*H356 mm              | W275*D447*H410 mm              |
| 額定電壓                             | AC 110V/60Hz                   | AC 110V/60Hz                   |
| 加熱功率                             | 750W                           | 750W                           |
| 每24小時<br>標準化備用損失E <sub>h24</sub> | 0.680kWh                       | 0.578kWh                       |
| 第一道濾心                            | F0221 氫鈉樹脂濾心                   | F0162 雙效複合式濾心                  |
| 第二道濾心                            | F0231 活性碳纖維濾心                  | F0186 RO膜 600G                 |
| 純廢水比                             |                                | 1:1/2                          |
| 適用水壓                             | 1~3.5 kg/cm <sup>2</sup>       | 1~3.5 kg/cm <sup>2</sup>       |
| 適用水溫                             | 5~38°C                         | 5~38°C                         |
| 熱水儲水量                            | 4.2L                           | 4.0L                           |
| 電子龍頭材質                           | 鋅合金                            | 鋅合金                            |
| 內膽材質                             | SUS304                         | SUS304                         |
| 電熱管材質                            | SUS316                         | SUS316                         |
| 安全裝置                             | 過熱保護裝置、防空燒保護裝置、<br>漏水保護器、漏電斷路器 | 過熱保護裝置、防空燒保護裝置、<br>漏水保護器、漏電斷路器 |
| 加熱方式                             | 電熱管連續加熱                        | 電熱管連續加熱                        |
| 能源效級                             | 2級                             | 1級                             |
| 建議售價                             | \$34,900元                      | \$40,900元                      |

(此建議售價含基本安裝費，但不含耗材及運送費用)  
(\*以上為建議更換週期，實際使用會因地域與水質條件有所不同。\*)

#### P0585 濾心規格

| 型號     | F0221<br>前置樹脂濾心 | F0231<br>活性碳纖維濾心                        |
|--------|-----------------|-----------------------------------------|
| 成分     | 氫鈉樹脂            | 活性碳纖維                                   |
| 功能     | 有效軟化水質，降低水垢生成。  | 可有效濾除水中重金屬及<br>有機污染物，並吸附餘氯，<br>去除異色、異味。 |
| 建議更換週期 | 2~4個月           | 6~12個月                                  |
| 建議售價   | \$890元          | \$2,690元                                |

#### P0531 濾心規格

| 型號     | F0162<br>雙效複合式濾心                                                | F0186<br>RO膜濾心(600G)                                |
|--------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 成分     | 聚丙稀+活性碳纖維+活性碳棒                                                  | 逆滲透薄膜                                               |
| 功能     | 可濾除水中毛髮、泥沙、鐵鏽、<br>餘氯等固體沉澱物，並有效吸<br>附餘氯、去除異味，更能進一步<br>提升口感使出水甘甜。 | 可濾除大於0.0001微米之物質，<br>如：氯化物、農藥、致癌物質三<br>氯甲烷、重金屬、細菌等。 |
| 建議更換週期 | 6~12個月                                                          | 24~30個月                                             |
| 建議售價   | \$2,990元                                                        | \$5,990元                                            |

**安裝注意事項** \*安裝龍頭需於水槽鑽孔 (30mm)，施工鑽孔前，請先確認檯面非玻璃、水泥、大理石等難以施工之特殊材質。

#### 全台服務電話

台北：(02)26942345  
基隆：(03)3522190  
桃園：(03)3522190  
新竹：(03)5315112

中彰投：(04)25658568  
嘉義：(05)2373826  
台南：(06)3554563  
高雄：(07)7862555

屏東：(08)7374777  
宜蘭：(03)9518411  
花蓮：(03)8522346  
台東：(089)321547

澎湖：(06)9219133  
金門：(082)332040

專賣門市蓋章處

\*版權所有，未經許可，不得引用或轉載使用。  
\*本型錄係依據最新設計資料編印，僅供參考；如有事後變更，則以實物為準。  
\*除產品零件均符合國家安全檢驗認證，但經長期使用後會有老化情形，建議產品使用五年進行產品汰換。  
\*本公司擁有價格變動之權利。

2024.08

SAKURAWATER

## 一觸即得 淨熱暢飲

櫻花淨熱飲系列淨水器



## 《創新專利 雙機合一》

整合「淨水器」與「廚下熱飲機」雙機合一  
再搭配「智能顯屏觸控龍頭」，冷熱雙享一觸即飲！

\*發明專利號碼：I704885

www.sakura.com.tw

免費服務專線：0800-021-818

SAKURA  
享受智能 » 樂在生活

完成尺寸 w42\*h29.7cm P0585 反面



智能觸控顯屏  
清晰高質感 簡單好操作



輔助照明  
貼心設計 安心取水



4度傾斜介面  
絕佳視角不反光

觸控龍頭  
操作功能介面說明

濾心壽命

電源/節能

防燙解鎖

熱水出水

第1道 第2道 泡茶

電源/節能  
8/12/24/48/72小時內  
不加熱

解鎖

熱水

熱水溫度

溫度模式

溫度模式

強制加熱

常溫水出水

100℃

溫度  
可切換70(泡奶)、85(咖啡)、100度(泡茶)

再沸騰

按壓後強制加熱至沸騰

按壓即出冷水 (連續出水120秒)

(出水顯示紅燈) 熱水出水


按壓即出熱水 (連續出水60秒)

SAKURA

P0531 廚下雙溫RO淨熱飲

全時0陳水 首杯安心喝

純水回流技術，讓全時段每一口水都新鮮

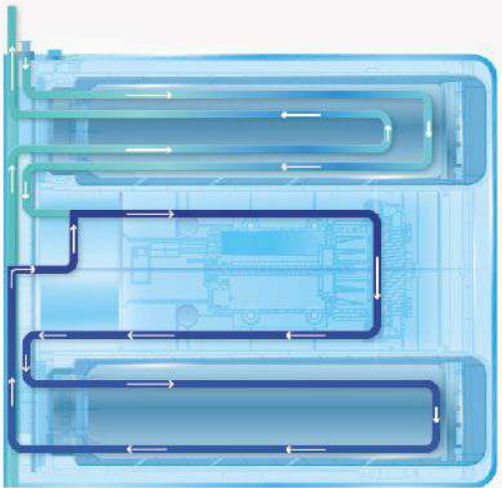

專利濾心卡榫設計  
換心超方便

採用一體成形濾瓶，貼心流道逆止設計搭配專利卡榫，無需使用工具，濾心輕鬆一擰即更換完成。

\*專利號碼：D199142




無鉛驗證龍頭  
飲用好安心

龍頭通過國家CNS8088驗證龍頭，不會釋出有害物質，可安心飲用。

RO膜濾心

採用專業級大通量RO膜濾心，過濾精度達0.0001微米  
可濾除水中重金屬、抗生素、污染物、細菌、病毒等有害物質  
日造水量600加侖，提供新鮮1.5L/min好水

\*新冠病毒平均直徑在0.1微米，細菌在0.5~5微米\*  
\*出水量1L/min

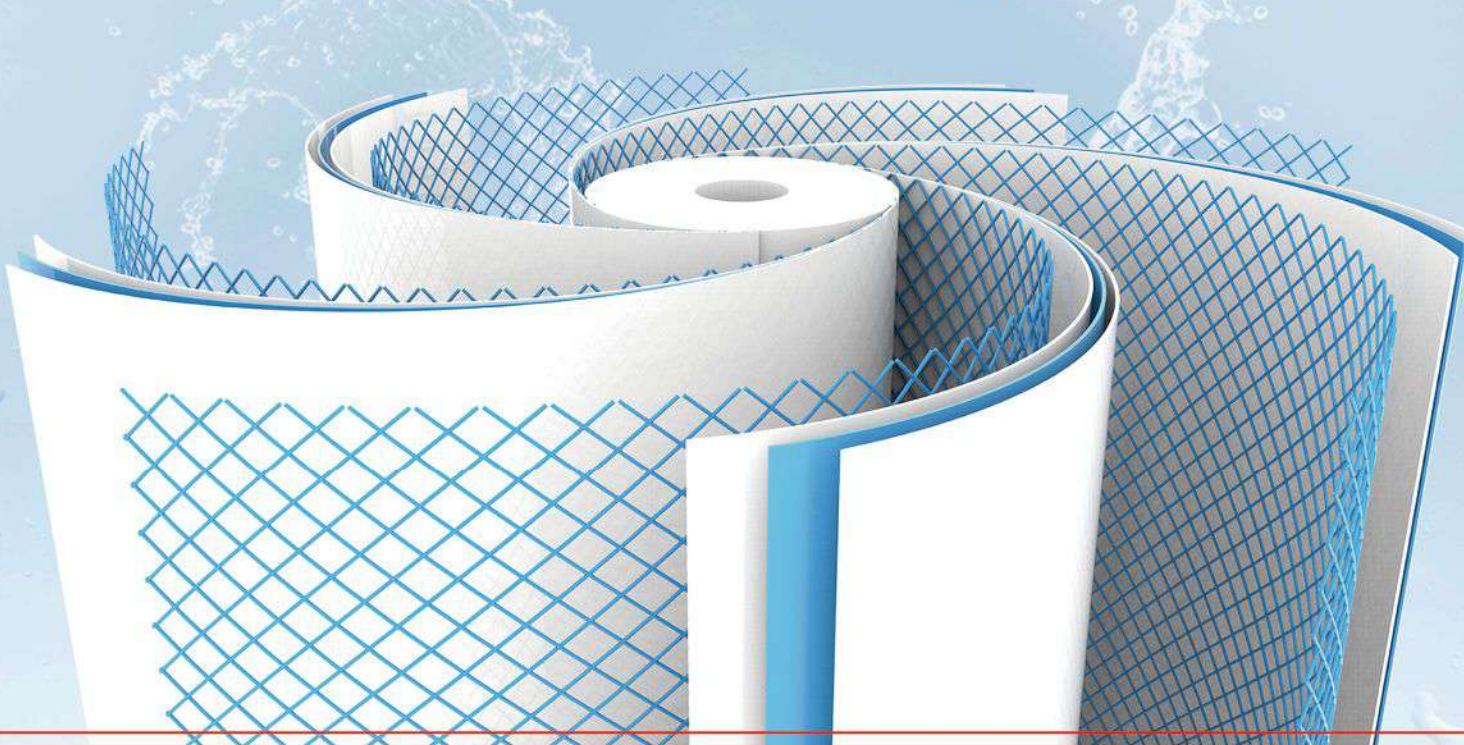

P0531 廚下雙溫RO淨熱飲

雙效複合式濾心

利用多重濾材複合與特殊流道設計  
一管濾心，即可達到前置雜質攔截過濾  
完全除氯與後置淨化口感提升等雙重功能  
提供鮮食級洗滌用過濾水



淨化水質高達醫療生飲標準 符合美國NSF\*檢測鑑定合格

櫻花RO淨水器淨化水質符合《美國全國衛生基金會認證》標準，水質標準等同太空人飲水標準，通過疾病預防控制中心針對櫻花RO淨水器水質檢測，其中細菌、重金屬、無機物等多項物質可有效濾除99%以上去除率。

× 有效濾除 ×

細菌

大腸桿菌  
金黃色葡萄球菌  
福氏志賀氏菌  
鼠傷寒沙門氏菌

有機物

三氯甲烷  
四氯化碳  
總三鹵甲烷

重金屬

Pb  
鉛 砷  
鉻 鎘  
銅 鎳

抗生素

阿莫西林  
磺胺嘧啶  
青黴素

濾材符合國際  
NSF/ANSI 58  
認證標準

SGS  
通過SGS國際  
品質檢驗

R51085  
通過CNS  
檢驗標準