



櫻花除油煙機 近吸系列

感謝您購買台灣櫻花產品。
·使用前請詳閱本使用說明書，並正確使用。
·從購買處取回產品時，請務必一併確認保證書已紀錄必要之事項。
·因產品後續設計研發或功能不斷改善之原因，產品本體規格與說明書內容或有不同，請以實物為主。
·請妥善保存本說明書，以利後續清潔保養或維修參考用途。

安裝使用說明書 Instructions For Installation And Use

F74-A610

SAKURA
享受智能 樂在生活

保證卡

- 自購買日起保固一年。正常使用下發生故障，可享櫻花服務人員SAKURA i Care免付費到府檢修；但購買之商品使用於營業用途、商業租賃或經第三人維修者，不在免費維修範圍內。
- 保證逾期如有故障或交換零件，酌收工本費。保證期限內如因天災、地變、不可抗拒之災禍或人為因素等，致使零件損壞，零件酌收材料費。
- 台灣區瓦斯器材公會建議每五年須更新產品，以確保使用安全。本產品零部件均符合國家安全檢驗認證，但經長期使用後會有老化情形，若未更換新產品而持續使用造成自身或他人之損害，本公司概不負任何責任。
- 為了確保您的權益，請記得加蓋經銷商章，並填寫購買(安裝)日期，妥善保管。
- 建議您上網<http://www.sakura.com.tw>或撥打0800-021818服務專線註冊成為會員並登錄產品序號，以保障您的權益。

用戶姓名/ _____
地 址/ _____
品 名/ _____
製造號碼/ _____
安裝日期/ _____
經 銷 處/ _____



台灣櫻花股份有限公司
台中市大雅區42854雅潭路四段436號
服務專線 0800-021818
www.sakura.com.tw



全台服務電話

台北：(02)26942345 新竹：(03)5315112 台南：(06)3554563 宜蘭：(03)9518411 澎湖：(06)9219133
基隆：(03)2658555 中彰投：(04)25658568 高雄：(07)7862555 花蓮：(03)8522346 金門：(082)332040
桃園：(03)3522190 嘉義：(05)2373826 屏東：(08)7374777 台東：(089)321547

SAKURA iCare

為了堅持不變的守護，我們積極擁抱改變。櫻花服務全面升級，掃描QR Code，即刻進入SAKURA iCare：全新CRM系統建構專屬履歷，提前洞察所需；UCC平台讓我們傾聽心聲，不錯過重要訊息；精準GPS系統讓我們即時行動滿足需求。

SAKURA iCare以創新的智能化服務，讓你輕鬆享受美好生活，並因為對你的時刻在乎，我們提供「永久」、「免費」的五大服務，為你的生活創造永恆不變的安心守護！

五大服務 永久承諾

本著一輩子的服務精神，每年提供用戶五大永久承諾，給予無微不至的安心照顧。

● 永久免費送安檢 (報名預約)

業界唯一熱水器永久免費安全檢查，每年九到十一月免費報名，櫻花便派遣專業人員到府為熱水器、管線、周邊環境做安全檢查。唯有「熱水器+安檢」才是真正安全的熱水器。

● 永久免費油網送到家 (登錄回函)

只要登錄會員資料，便提供永久免費油網送到家，讓除油煙機清理更便利，吸力常保如新。

● 永久免費淨水器健檢 (報名預約)

每年六到八月免費報名，便有櫻花原廠到府服務，包含機體、水路、水質檢查等，讓家人喝的水健康安心。

● 永久免費廚房健檢 (報名預約)

每年五月免費報名，包含水路系統、瓦斯管路系統、電器配備電路系統、櫃體門板系統、功能五金系統檢查，照顧你家廚房一輩子。

● 永久免費空間健檢/更新規畫 (報名預約)

每年免費報名，提供施作空間健檢包含門板、把手、吊櫃等檢查，讓櫻花家居持續優化你的生活體驗。

免費服務專線：0800-021-818 www.sakura.com.tw

■永久免費送安檢 ■永久免費油網送到家 ■永久免費廚房健檢 ■永久免費淨水器健檢
■永久免費空間健檢/更新規畫


1

安裝原則

- 基於保護產品和安全考量，台灣櫻花強烈建議務必委由台灣櫻花經銷商或經授權的合格服務人員進行安裝。請勿試圖自行安裝。
- 產品為下方吸煙口，請依下述安裝高度65~70cm需求安裝。

1

除油煙機安裝之周圍，應避免門窗過多而產生空氣對流太大，則無法發揮其除排煙之效果。



門窗太多，對流太大

2

除油煙機需安裝於爐台之正上方。



3

安裝後之機體不能歪斜應保持水平，否則導油盤內積油將傾向單邊而溢出機體外。




保持水平

5

除油煙機之安裝高度係以爐面至機體前緣端面之距離，參考高度為650-700mm，並適當調整以使廢氣完全排出。身高較高者可根據用戶身高調整安裝參考最高高度，反之亦然。不建議安裝超過參考高度範圍，避免發生產品使用上安全問題以及排煙效率。

註：上述安裝高度，可能因環境因素造成機體安裝低於上述時，需確保機體較低部位，不會因受熱變形而觸及機體內帶電部位。



爐面

6

(1)排氣管安裝時，其排出口方向不得排出油煙釋放至瓦斯或其他

(3)安裝此形式(如下圖)之防鳥帽排

風管總長度上限為2米以下。

*如能追加中繼風機產品性能更適切。

(5)除油煙機之排氣管是由機體正

後方牆壁排氣孔排出；排氣孔中心

燃料之排氣通道。

位置距離除油煙機前頭底部需

保留570mm以上。

(4)安裝排煙管直徑勿小於Ø150mm

以下。

註：排風管長度計算方式：

①用90°彎頭相當於直管3米計算


②用45°彎頭相當於直管2米計算

*電氣安裝：
電源一定要用額定電壓(110V/60Hz)

外觀尺寸

R7301AL/AXL,R7302AL/AXL


R9301AL/AXL,R9302AL/AXL

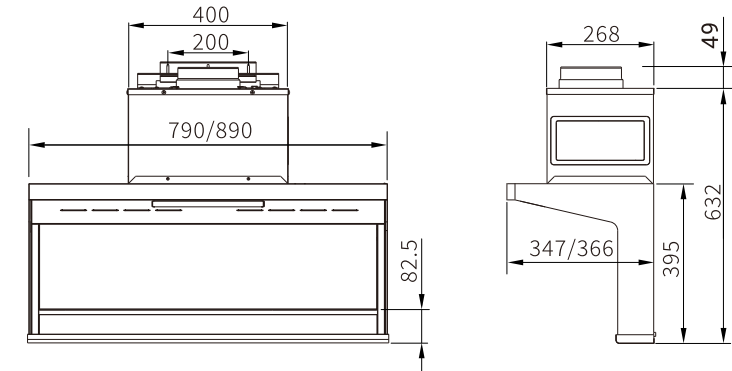

安裝參考尺寸

R7301AL/AXL

R9301AL/AXL

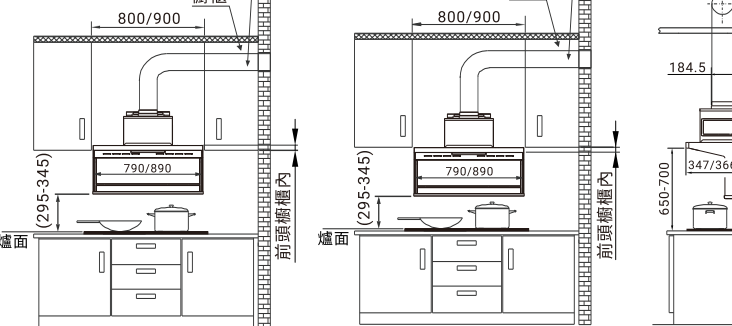

2

安裝施工說明

1


打開紙箱檢視換網卡、說明書、鋁風管、風管座...等附屬配件是否齊全。

2

安裝前先接上電源，測試操作開關上各項功能是否正常(馬達運轉、照明)。


3

- 在已選定的安裝位置安裝施工圖貼上，1/4"鑽頭鑽3個孔並將孔塞(塑膠栓)塞入孔內。
- 取附件牆面掛板以十字外六角螺絲Ø4x32L*3支鎖於掛板中間孔位(不鎖緊)。
- 將機體懸掛於吊掛板上，機體要保持一定的水平(請參閱安裝原則第3項敘述)。




4

- 鎖M6x30L*1螺絲微調機體高度。(微調機體高度時，務必將牆面掛板Ø4x32L*3螺絲鬆開約2mm厚，才可進行微調)
- 牆面掛板Ø4x32L*3螺絲鎖緊。
- 鎖M6x30L*2螺絲於左右2側上方防機體跳脫，螺絲觸碰到機體掛勾即可不需鎖緊。



5

- 將鋁風管套入風管座，於接口處纏繞電工膠布。




- 鋁風管安裝建議需有100mm以上向下傾斜，以防颱風時雨水倒灌。

6

- 機體安裝完成後，請務必做好接地工作。
- 安裝環境若有需求，請追加訂購風管護罩組並參照其安裝說明。

機體說明

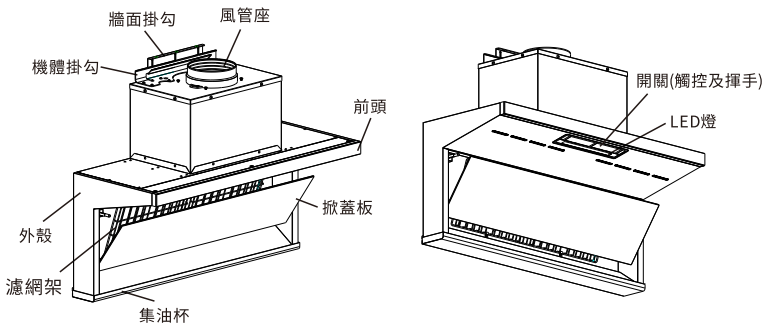

配件說明

隨貨包裝中皆含有下述基本配件，若有遺漏請向購買地經銷商反應。

名稱	數量	簡圖	名稱	數量	簡圖
說明書	1本		長油杯	1支	
附件包	1包		鋁風管	1支	
牆面掛板	1個		安裝施工圖	1張	
QRcode 回函教學卡	1張				

3

警告：

1、未依據說明書安裝螺絲或固定裝置可能存在觸電之風險。

2、本產品因電流運作原理易使中繼馬達無法正常聯動運作，若環境必須加裝建議將中繼馬達安裝為手動開關啟動方式或洽詢櫻花服務人員，確保可正常運作。

3、油煙機務必安裝在於與地板垂直的實心牆壁上。

4、因吊掛油煙機會施加壓力給牆壁約20Kg之重量，若牆壁無足夠強度時請做補強工事或向建造商洽詢取得更多資訊。

5、若安裝在非實心牆面或偏斜的牆面，對於因以錯誤環境及方式安裝本除油煙機而導致的意外事故、環境問題、損壞或毀壞，台灣櫻花不承擔任何責任。

6、安裝時不可使用膠黏劑為固定方式。

6

