

# G5513S G6513S

雙內焰台嵌爐

雙環內焰噴射爐火，節約能源不浪費  
內外環五段火力變化，滿足各類中式煮食需求



# G5513S G6513S

雙內焰台嵌爐



專利雙內焰設計



獨家爐頭防湯護蓋設計



- 專利雙內焰技術(專利字號M31037), 火力內聚耗能低
- 內外環五段火力調配, 煎/煮/炒/炸/燉皆適宜
- 爐頭防湯護蓋設計, 有效降低湯汁溢落機體內部機率
- 面板一體式盛湯盤, 隨手擦拭易清潔
- 不鏽鋼面板, 耐刷易清理
- 六爪式鑄鐵爐架, 置鍋穩固不易滑鍋
- 熄火安全裝置, 杜絕瓦斯外洩疑慮
- 兒童安全鎖, 防止幼童誤觸

## 規格配備表

機種	G5513S	G6513S
機體尺寸(寬 x 深 x 高)	700 x 400 x 190 mm	705 x 435 x 235 mm
挖孔尺寸(寬 x 深)	-	670 x 325 mm
面板材質	不鏽鋼面板	
淨重	11.5 kg	10.5 kg
點火方式	免電池, 壓電式自動點火	
瓦斯管徑	φ 3/8" (9.5mm)	
適用燃氣	液化瓦斯(LPG) / 天然氣(NG)	
燃氣壓力	LPG 280 mm H <sub>2</sub> O / NG 150 mm H <sub>2</sub> O	
燃氣總消耗量	LPG共9.0 kW (0.65 kg/h) / NG共9.0 kW (7,740 kcal/h)	
熱效率/節能分級	LPG 49% 第2級 / NG 49% 第2級	

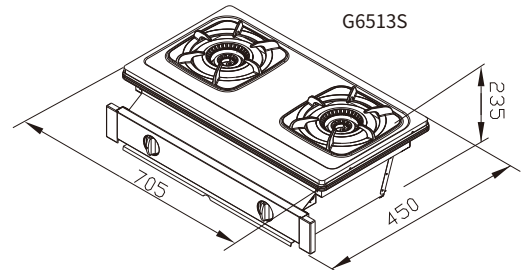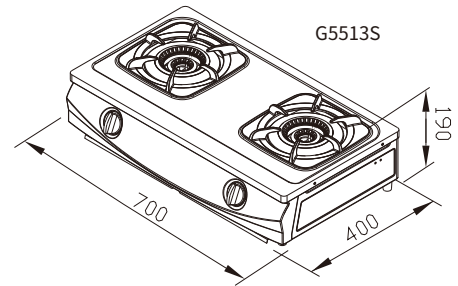

## 建議搭配機型

DR3880B



流線型渦輪變頻除油煙機

Q7583



吊掛式烘碗機

P0780



快捷高效淨水器  
(雙管除菌型)

## 全省服務電話

台北: (02)26942345  
基隆: (03)3522190  
桃園: (03)3522190

新竹: (03)5315112  
中彰投: (04)25658568  
嘉義: (05)2373826

台南: (06)3554563  
高雄: (07)7862555  
屏東: (08)7374777

宜蘭: (03)9518411  
花蓮: (03)8522346  
台東: (089)321547

澎湖: (06)9219133  
金門: (082)332040