

DH1605

智能恆溫熱水器

新一代智能溫控技術
分段火力更精準控溫
洗澡更舒適



DH1605

智能恆溫熱水器

■ 智能溫控技術再提升 分段火力更精準控溫

提升過去溫控性能，最低熱水溫度可達35度(註1)，即使炎熱夏季也能舒適沐浴！

電腦全自動偵測水溫，以您的需求水溫為優先，全自動切換「2段3模式」火力輸出，精準控制水溫，更適合台灣，炎夏舒適不過溫，寒冬照樣暖呼呼！

夏季 

春秋 

冬季 

註1：在入水溫27°C時，水量8公升以上，出水溫可達35°C。

■ 16L大出水量，更過癮

擁有超大火力，給你16000c.c.超大的熱水出水量，讓你享受大大的舒洗！



■ 強制排氣及ABS自動組斷裝置

下置DC變頻馬達排風扇，將廢氣全自動強制排放至屋外。避免一氧化碳中毒，安裝室內也安全；Auto Break Sensor自動水流量偵測器，無水自動停止燃燒，杜絕空燒危險。



■ 多重防護，極致安全

熄火、殘火、過壓防止、空燒防止、過電流防止、抗強風、連續使用、過熱、供氣異常等安全裝置，全方位確保居家安全。



■ SAKURA iCare 永久免費送安檢

登錄回函即刻享受永久免費安全檢查，終身服務保護你與家人的安全。

SAKURA
iCare



性能規格表



能源效率
第 2 級

點火方式	電子式自動點火
使用燃氣種類及壓力	
■ 液態瓦斯(LPG)	
瓦斯壓力	280 mm/H ₂ O
瓦斯消耗量	共33.1kW(2.4kg/h)
熱效率/節能分級	83% 第2級
■ 天然瓦斯(NG)	
瓦斯壓力	150 mm/H ₂ O
瓦斯消耗量	共33.1kW(28,500kcal/h)
熱效率/節能分級	83% 第2級
熱水放出量(溫昇25°C)	16公升/分鐘
電源電壓及頻率	AC 110V/60Hz
設置方式	FE式
冷熱水口徑	PF 1/2
最大排氣延長/彎頭	5米3彎
不鏽鋼排氣管口徑	φ 60 mm
機體尺寸	寬350x深148x高570mm
建議售價	\$17,600

(本建議售價含基本安裝費，但不包含耗材及運送費用)

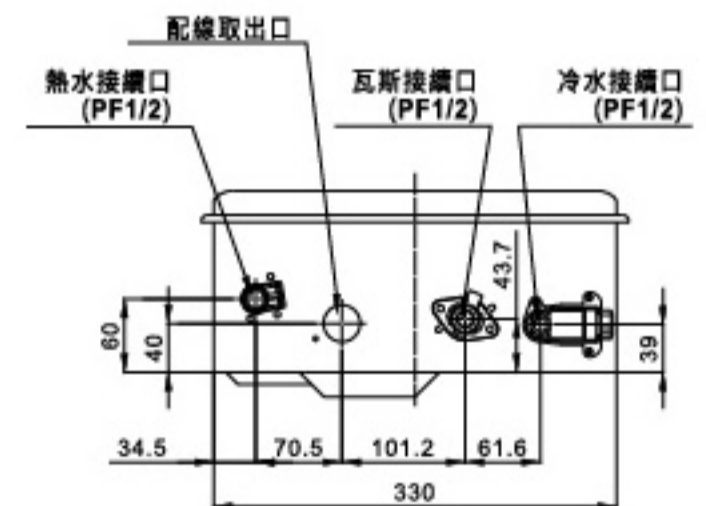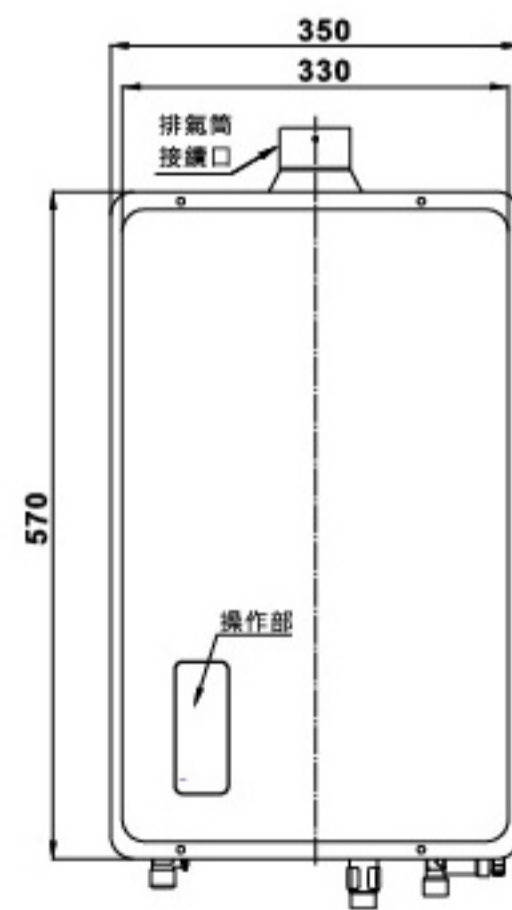

榮獲全國 3C 字標記 榮獲ISO9001國際品質認證
本產品經經濟部標準檢驗局 商品檢驗認證 R51085



全台服務電話

台北：(02) 26942345
基隆：(03) 3522190

新竹：(03) 5315112
中彰投：(04) 25658568
嘉義：(05) 2373826

台南：(06) 3554563
高雄：(07) 7862555
屏東：(08) 7374777

宜蘭：(03) 9518411
花蓮：(03) 8522346
台東：(089) 321547

澎湖：(06) 9219133
金門：(082) 332040

·本公司擁有價格變動之權利。·版權所有，未經許可，不得引用或轉載使用。
·本產品零部件均符合國家安全檢驗認證，但經長期使用後會有老化情形，建議產品使用五年進行汰換。 2024.01
·本型錄係依據最初設計資料編印，僅供參考；如有事後變更，則以實物為準。