

P0585 有效軟化水質，硬水轉換為甘甜軟水

使用樹脂濾心，透過氫鈉型離子交換原理，能有效降低水質硬度及結垢因子，避免水垢的產生，保留水中有益礦物質。

檢驗過濾項目	可濾除	檢驗過濾項目	可濾除	檢驗過濾項目	可濾除	檢驗過濾項目	可濾除	
泥沙、雜質	✓	重金屬	砷	✓	VOCs 有機揮發物	四氯化碳	✓	
異色異味	✓		汞	✓		總三鹵甲烷	✓	
影響口感與氣味的物質(如氯)	✓		鉛	✓		三氯乙烯	✓	
			鎘	✓		三氯乙烷	✓	
細菌	✓		鉻	✓		二氯乙烷	✓	
孢子菌(囊胞菌)	✓	銅	✓	對二氯苯	✓			
總菌落數	✓	錳	✓	氯乙烷	✓	農藥	巴拉松	✓
		鋅	✓	二氯乙烷	✓		大利松	✓
		鎳	✓	二氯乙烷	✓		一品松	✓
		鉻	✓	對二氯苯	✓		亞素靈	✓
		錳	✓	氯乙烷	✓		達馬松	✓

濾除效果達生飲標準

上述可濾除項目係通過NSF或SGS之效能檢測



超大容量熱水即開即有，一鍵按下無須等待

內建4.0L熱缸搭配特殊進水設計，可連續供應3L(95°C以上熱水)飲用熱水隨開隨有，泡茶、煮咖啡、大鍋煲湯，一鍵按下無須等待。



獨特進水設計，使用中熱水溫度穩定不降溫

開啟熱水時，停止補充冷水，可連續供應3L 95度以上的熱水，熱水需求量大時，也可穩定供應。



嚴選不銹鋼加熱管材質，飲水超安心

316不銹鋼加熱管搭配304不銹鋼熱膽，無論烹飪煮食或是沖泡飲品皆能安心使用。



內建節能鍵，不重覆加熱

適合就寢或外出，8/12/24/48/72小時內保溫不加熱，節省能源。



貼心溫度模式鍵，依需求設定熱水溫度

可依需求情境設定熱水保溫溫度(70、85、100度)，方便又節能。



多重安全防護裝置，確保飲用安全

內建過熱、防空燒保護裝置，以及漏水保護器、漏電斷路器，確保使用安全。

濾材符合國際
NSF/ANSI 58
認證標準

SGS
通過SGS國際
品質檢驗

R51085
通過CNS
檢驗標準

SAKURA iCare

永久免費淨水器健檢
替您把關飲用水質

淨水器經過長時間使用，如果沒有定期檢查，水質變了您可能不知道。櫻花於每年6~8月推出永久免費淨水器健檢來幫您把關。只要來電 0800-021-818 或上網報名就享有免費淨水器健檢喔！



櫻花淨水管家系統 提供全方位服務

- 專業** 分析您的居住地區水質，推薦您最適合的淨水產品。
- 創新** 濾心到期透過Line推播，提醒濾心更換避免二次污染問題。
- 貼心** 可透過線上商城購買原廠濾心，並選擇DIY或是原廠到府更換。



掃描加入
SAKURA Line
官方帳號

產品規格

產品名稱	P0585 廚下淨熱飲	P0531 廚下RO淨熱飲	P0533 廚下RO淨熱飲	P0532 廚下RO淨熱飲
整機尺寸	W226xD400xH356mm	W275xD447xH410mm	W275xD447xH410mm	W230xD447xH410mm
額定電壓	AC 110V/60Hz	AC 110V/60Hz	AC 110V/60Hz	AC 110V/60Hz
加熱功率	750W	750W	750W	1500W
每24小時 標準化備用損失E ₂₄	0.680kWh	0.578kWh	0.578kWh	0.441kWh
冷水量	自然水壓	1.5L/Min	1.5L/Min	1.5L/Min
熱水量	2.5L/Min	2.5L/Min	2.5L/Min	1.2L/Min
熱水儲水量	4.2L	4.0L	4.0L	2.0L
龍頭	2吋智能觸控龍頭	2吋智能觸控龍頭	2吋霧黑智能觸控龍頭	2吋霧黑智能觸控龍頭
外掛	X	X	串接製冰機	串接製冰機
第一道濾心	F0221 前置樹脂濾心	F0162 雙效複合式濾心	F0162 雙效複合式濾心	F0162 雙效複合式濾心
第二道濾心	F0231 活性碳纖維濾心	F0186 RO膜 600G	F0186 RO膜 600G	F0186 RO膜 600G
純廢水比	X	1:1/2	1:1/2	1:1/2
適用水壓	1~3.5kg/cm ²	1~3.5kg/cm ²	1~3.5kg/cm ²	1~3.5kg/cm ²
適用水溫	5~38 °C	5~38 °C	5~38 °C	5~38 °C
電子龍頭材質	鋅合金	鋅合金	鋅合金	鋅合金
內膽材質	SUS304	SUS304	SUS304	SUS304
瞬熱管材質	X	X	X	SUS304-TRX食品塑膠+PPS+玻璃
安全裝置	過熱保護裝置、高低水位感測器、漏水保護器、漏電斷路器			
	機械式漏電保護器		電子式漏電保護器	
加熱方式	加熱管連續加熱	加熱管連續加熱	加熱管連續加熱	瞬熱管連續加熱
能源等級	2級	1級	1級	X
節能設定	5段	5段	AI智慧調節	5段
建議售價	\$34,900	\$40,900	\$40,900	\$40,900

濾心規格表

F0221 前置樹脂濾心	
成分	氫鈉樹脂
功能	有效軟化水質，降低水垢生成。
建議更換週期	2-4個月
建議售價	\$890

F0231 活性碳纖維濾心	
成分	活性碳纖維
功能	可有效濾除水中重金屬及有機污染物，並吸附餘氯，去除異色、異味。
建議更換週期	6-12個月
建議售價	\$2,690

F0162 雙效複合式濾心	
成分	聚丙烯+活性碳纖維+活性碳棒
功能	可濾除水中毛髮、泥沙、鐵鏽、雜質等固體沈澱物，有效吸附餘氯、去除異味，進一步提升口感使出水甘甜。
建議更換週期	6-12個月
建議售價	\$2,990

F0186 RO膜濾心(600G)	
成分	滲透薄膜
功能	可濾除大於0.0001微米之物質，如：氯化物、農藥、致癌物質三鹵甲烷、重金屬、細菌等。
建議更換週期	24-30個月
建議售價	\$5,990

安裝注意事項：安裝龍頭需於水槽鑽孔(30mm)施工鑽孔前，請先確認檯面非玻璃、水泥、大理石等難以施工之特殊材質。

全台服務電話

台北：(02)26942345
基隆：(03)3522190
桃園：(03)3522190
新竹：(03)5315112

中彰投：(04)25658568
嘉義：(05)2373826
台南：(06)3554563
高雄：(07)7862555

屏東：(08)7374777
宜蘭：(03)9518411
花蓮：(03)8522346
台東：(089)321547
澎湖：(06)9219133
金門：(082)332040

專賣門市蓋章處

*版權所有，未經許可，不得引用或轉載使用。
*本資訊係依據最新設計資料編印，僅供參考，如有書後變更，則以實物為準。
*低溫品等零件均符合國家安全檢驗認證，但長期使用後會有老化情形，建議產品使用五年進行產品汰換。
*本公司擁有價格變動之權利。

2026.06

SAKURAWATER




新鮮即飲 溫度隨心所欲

25°C 45°C 55°C 75°C 85°C 95°C

櫻花小鮮熱 廚下RO淨熱飲



RO淨熱·雙機合一 體積再精簡，廚下利用率極大化
五段定溫·即刻暢飲 瞬間即熱大水量，精準滿足需求
五段定量·安全便利 精準定量出水，告別溢出更從容



P0532櫻花小鮮熱 廚下RO淨熱飲
淨水熱水 雙機合一
節省廚下空間



P0532智能觸控龍頭 操作介面說明

- 固定水量** 1500ml ECO
- 濾心壽命** 第1道 第2道 泡茶
- 電源/節能** 8/12/24/48/72小時內不加熱
- 防燙解鎖** 解鎖後才可出熱水
- 熱水出水** 出水顯示紅燈 按壓即出熱水 (連續出水60秒)
- 節能模式** 熱水溫度
- 溫度模式** 可切換 45度(蜂蜜)、55度(檸檬)、75度(泡奶)、85度(咖啡)、95度(泡茶)
- 定量模式** 可切換240/480/720/1000/1500(ml)
- 常溫水出水** 出水顯示藍燈 按壓即出冷水 (連續出水120秒)

高顏質霧黑
智能觸控龍頭

出水指示白燈
輔助照明好安心

4度傾斜介面
最佳操作視角

儲瞬熱雙模系統 滿足各式熱飲需求

2L儲熱內膽 X 瞬熱加熱管

雙重加熱技術搭配，突破110V電壓限制，出水流量大、加熱速度快，一鍵按下無須等待。



即熱即飲 瞬熱大水量

內膽恆溫80°C熱水 搭配瞬熱加熱模組

溫度可依需求自由調整，滿足泡奶、泡茶、沖泡飲、烹飪等多樣溫度需求。

1.2L/min (熱水) 1.5L/min (常溫水)



電子式漏水保護器

主動偵測 即時守護

漏水即時偵測，異常立即斷水，從源頭阻斷風險，全面守護居家安全。



外掛串接設計 冰箱製冰

可串接冰箱、製冰機或其他產品，但需串接櫻花專用壓力桶，使製冰取水功能穩定。



考量外掛串接冰箱並不是所有品牌皆能使用，該功能於出廠時默認關閉，如遇消費者需串接冰箱可手動啟動。


SAKURA AI KITCHEN With PREVU

AI 智慧預判 節能更到位



- 1 自動學習**
前2週記錄用水習慣，第3週起自動優化時程。
- 2 精準供熱**
提前1小時智慧加熱，減少不必要耗能。
- 3 智慧預判**
用水時機，讓熱水剛好，省電更精準。

2.5L/min (熱水) 1.5L/min (常溫水)

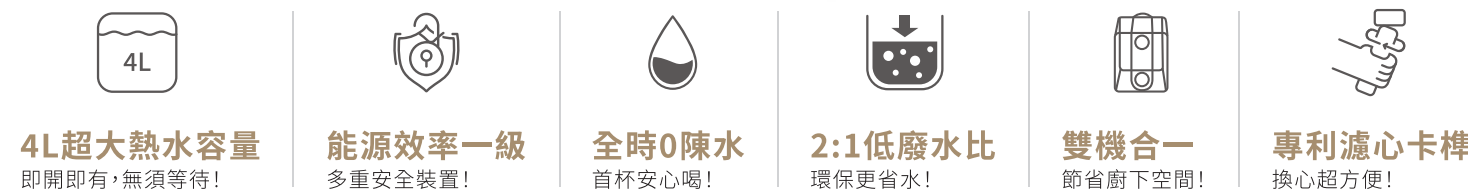

雙效複合式濾心

利用多重濾材複合與特殊流道設計一管濾心，即可達到前置雜質攔截過濾，完全除氯與後置淨化口感等功能，提供鮮食級洗滌用過濾水。



RO膜濾心

採用專業級大通量RO膜濾心，過濾精度達0.0001微米可濾除水中重金屬、抗生素、污染物、細菌、病毒等有害物質日造水量600加侖，提供新鮮1.5L/min好水。


- 新冠病毒平均直徑在0.1微米，細菌在0.5-5微米
- 出水量1L/min

有效濾除99%以上

淨化水質高達醫療生飲標準
符合美國NSF檢測鑑定合格

符合國際
NSF/ANSI 58
認證標準

SGS
通過SGS國際
品質檢驗

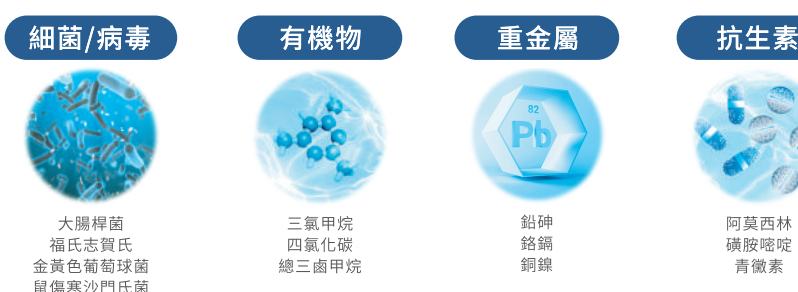

完成尺寸 w63*h29.7cm P0532 正面

— 完稿線
— 出血線

P0585 廚下淨熱飲

P0585 有效軟化水質，硬水轉換為甘甜軟水

使用樹脂濾心，透過鈉離子交換原理，能有效降低水質硬度及結垢因子，避免水垢的產生，保留水中有益礦物質。

檢驗過濾項目	可濾除	檢驗過濾項目	可濾除	檢驗過濾項目	可濾除	檢驗過濾項目	可濾除
泥沙-雜質	✓	砷	✓	四氯化碳	✓	巴拉松	✓
異色異味	✓	汞	✓	總三鹵甲烷	✓	大剌松	✓
影響口感與氣味的物質(如氯)	✓	鉛	✓	三氯乙烯	✓	一品松	✓
細菌	✓	鎳	✓	三氯乙烯	✓	亞素靈	✓
孢子菌(霉菌)	✓	銅	✓	二氯乙烯	✓	達馬松	✓
細菌落數	✓	錳	✓	對二氯苯	✓		
		鋅	✓	氯之類	✓		

濾除效果達生飲標準

上述可濾除項目係通過NSF或SGS之效能檢測



超大容量熱水即開即有，一鍵按下無須等待

內建4.0L熱缸搭配特殊進水設計，可連續供應3L(95°C以上熱水)飲用熱水隨開隨有，泡茶、煮咖啡、大鍋煲湯，一鍵按下無須等待。



獨特進水設計，使用中熱水溫度穩定不降溫

開啟熱水時，停止補充冷水，可連續供應3L 95度以上的熱水，熱水需求量大時，也可穩定供應。



嚴選不銹鋼加熱管材質，飲水超安心

316不銹鋼加熱管搭配304不銹鋼熱膽，無論烹飪煮食或是沖泡飲品皆能安心使用。



內建節能鍵，不重覆加熱

適合就寢或外出，8/12/24/48/72小時內保溫不加熱，節省能源。



貼心溫度模式鍵，依需求設定熱水溫度

可依需求情境設定熱水保溫溫度(70、85、100度)，方便又節能。



多重安全防護裝置，確保飲用安全

內建過熱、防空燒保護裝置，以及漏水保護器、漏電斷路器，確保使用安全。

濾材符合國際
NSF/ANSI 58
認證標準

SGS
通過SGS國際
品質檢驗

R51085
通過CNS
檢驗標準

SAKURA iCare
[永久免費淨水器健檢]
[替您把關飲用水質]

淨水器經過長時間使用，如果沒有定期檢查，水質變了您可能不知道。櫻花於每年6~8月推出永久免費淨水器健檢來幫您把關。只要來電 0800-021-818 或上網報名就享有免費淨水器健檢囉！



櫻花淨水管家系統 提供全方位服務

- 專業** 分析您的居住地區水質，推薦您最適合的淨水產品。
- 創新** 濾心到期透過Line推播，提醒濾心更換避免二次污染問題。
- 貼心** 可透過線上商城購買原廠濾心，並選擇DIY或是原廠到府更換。



產品規格

產品名稱	P0585 廚下淨熱飲	P0531 廚下RO淨熱飲	P0533 廚下RO淨熱飲	P0532 廚下RO淨熱飲
整機尺寸	W226xD400xH356mm	W275xD447xH410mm	W275xD447xH410mm	W230xD447xH410mm
額定電壓	AC 110V/60Hz	AC 110V/60Hz	AC 110V/60Hz	AC 110V/60Hz
加熱功率	750W	750W	750W	1500W
每24小時標準化備用損失E _{CLH}	0.680kWh	0.578kWh	0.578kWh	0.441kWh
冷水量	自然水壓	1.5L/Min	1.5L/Min	1.5L/Min
熱水量	2.5L/Min	2.5L/Min	2.5L/Min	1.2L/Min
熱水儲水量	4.2L	4.0L	4.0L	2.0L
龍頭	2吋智能觸控龍頭	2吋智能觸控龍頭	2吋霧黑智能觸控龍頭	2吋霧黑智能觸控龍頭
外掛	X	X	串接製冰機	串接製冰機
第一道濾心	F0221鈉鈣樹脂濾心	F0162雙效複合式濾心	F0162雙效複合式濾心	F0162雙效複合式濾心
第二道濾心	F0231活性碳纖維濾心	F0186 RO膜 600G	F0186 RO膜 600G	F0186 RO膜 600G
純廢水比	X	1:1/2	1:1/2	1:1/2
適用水壓	1~3.5kg/cm ²	1~3.5kg/cm ²	1~3.5kg/cm ²	1~3.5kg/cm ²
適用水溫	5~38°C	5~38°C	5~38°C	5~38°C
電子龍頭材質	鈔合金	鈔合金	鈔合金	鈔合金
內膽材質	SUS304	SUS304	SUS304	SUS304
隔熱管材質	X	X	X	SUS304-TRX食品塑膠+PPS+玻璃
安全裝置	過熱保護裝置、高低水位感測器、漏水保護器、漏電斷路器			
	機械式漏水保護器		電子式漏水保護器	
加熱方式	加熱管連續加熱	加熱管連續加熱	加熱管連續加熱	隔熱管連續加熱
能源等級	2級	1級	1級	X
節能設定	5段	5段	A智慧調節	5段
建議售價	\$34,900	\$40,900	\$40,900	\$40,900

濾心規格表

F0221 前置樹脂濾心	
成分	鈉鈣樹脂
功能	有效軟化水質，降低水垢生成。
建議更換週期	2-4個月
建議售價	\$890
F0231 活性碳纖維濾心	
成分	活性碳纖維
功能	可有效濾除水中重金屬及有機污染物，並吸附餘氯，去除異色、異味。
建議更換週期	6-12個月
建議售價	\$2,690
F0162 雙效複合式濾心	
成分	聚丙稀+活性碳纖維+活性碳棒
功能	可濾除水中毛髮、泥沙、鐵鏽、雜質等固體汙染物，有效吸附餘氯，去除異味，進一步提升口感使出水甘甜。
建議更換週期	6-12個月
建議售價	\$2,990
F0186 RO膜濾心(600G)	
成分	逆滲透薄膜
功能	可濾除大於0.0001微米之物質，如：氟化物、農藥、致癌物質三鹵甲烷、重金屬、細菌等。
建議更換週期	24-30個月
建議售價	\$5,990

安裝注意事項：安裝龍頭需於水槽鑽孔(30mm)施工鑽孔前，請先確認檯面非玻璃、水泥、大理石等難以施工之特殊材質。

全台服務電話
台北：(02)26942345 中彰投：(04)26565858 屏東：(08)7374777 澎湖：(06)9219133
基隆：(03)3522190 嘉義：(05)2373826 宜蘭：(03)9518411 金門：(082)332040
桃園：(03)3522190 台南：(06)3554563 花蓮：(03)8522346
新竹：(03)5315112 高雄：(07)7862555 台東：(089)321547

*版權所有，未經許可，不得引用或轉載。
*本型號係依據最新設計圖樣印刷，僅供參考，如有車身變更，請以實物為準。
*產品型號與內容均符合國家安全檢驗認證，但長期使用後會有老化現象，建議產品使用五年進行產品汰換。
*本公司擁有價格調整之權利。

2026.06

專賣門市蓋章處

SAKURAWATER



櫻花小鮮熱 廚下RO淨熱飲



RO淨熱、雙合一 體積再精簡，廚下利用率極大化
五段定溫，即刻觸飲 瞬間即熱大水量，精準滿足需求
五段定量，安全便利 精準定量出水，告別溢出更從容



完成尺寸 w63*h29.7cm P0532 正面

— 完稿線
— 出血線



P0532智能觸控龍頭
操作介面說明

